


## HOCHWERTIGER BAUMWOLLBEZUG MIT EINFASSBAND GRÜN

**MADE IN EEC**



Spezielles  
Deckblatt 50/50

### 4-Farbcodierung

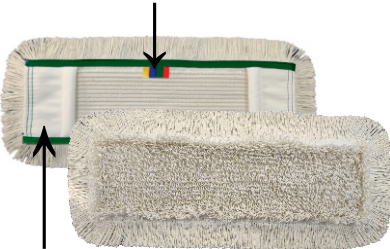

Taschenmaterial aus  
100% Polyester mit Einlagen  
Reißfest & Wasserdurchlässig



Kein Weichspüler verwenden  
Sortenrein waschen



### SPEZIFIKATIONEN

<b>Garnmischung:</b>	50% Baumwolle, 50% Polyester	
<b>Garnfarbe:</b>	NATUR	
<b>Deckblatt:</b>	50% Edelbaumwolle und 50% Polyester	
<b>Einfassband:</b>	100% Polyester, GRÜN	
<b>Taschenmaterial:</b>	100% Polyester	
<b>Schrumpfwert:</b>	3-4%	
<b>Waschetikett:</b>	Sticketikett in WEISS, 2-seitig bestickt	
<b>4-Farbcodierung:</b>	BLAU, GRÜN, GELB, ROT	

<b>Maße:</b>	40 cm	50 cm
<b>Gewicht:</b>	ca. 160 g	ca. 200 g

<b>VPE:</b>	75 Stück	50 Stück
<b>Art.-Nr.:</b>	<b>EFM40GR</b>	<b>EFM50GR</b>

### BESONDERHEITEN

Das Deckblatt wird aus 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester hergestellt. Um eine optimale Saugfähigkeit des Bezuges zu ermöglichen, ist dieses Mischungsverhältnis empfehlenswert. Viele Marktbegleiter produzieren dieses Deckblatt aus 100% Polyester. Das Material der Taschen wird aus 100% gewebtem Polyester hergestellt und mit einer Schwammeinlage verstärkt, um das Gleiten des Halters zu unterstützen.

### EIGENSCHAFTEN

Der **hochwertige Baumwoll-Bezug** bietet dank seinem speziellen Tuftingverfahren wodurch die Schlingen fest im Deckblatt verankert sind, eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Die gleichmäßige Schlingenverteilung über die gesamte Fläche ermöglicht eine hohe Schmutz- und Wasseraufnahme sowie ideale Gleiteigenschaften.

- **Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme**
- **Hohe Flächenleistung dank höherer Grammaturn**
- **Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten**
- **Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen**
- **Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren**

### ANWENDUNG

Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen.

### ANWENDUNGSBEREICH

Zur Unterhaltsreinigung, Grundreinigung sowie Nass- und Trockenreinigung von jeglichen Oberflächen, wie elastischen Belägen, Hartbelägen, Feinsteinzeug, Steinböden, Fliesen, Laminatböden und ideal für glatte Bodenbeläge geeignet. Besonders geeignet für den Einsatz in der Industrie, in Produktionen, Supermärkte sowie öffentlichen Einrichtungen, Gebäudereinigung und Gesundheitswesen.

### WASCHEMPFEHLUNG

Vor dem Einsatz des Wischbezuges ist ein vorheriges Waschen ratsam. Empfohlen wird eine Waschttemperatur von 60 °C. Eine maximale Waschttemperatur von 95 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen. Beim Trocknen sollten 80 °C nicht überschritten werden.