

ARCORA[®]
www.arcora-group.com

REINIGUNGS – MASCHINEN

Agenda

- Trockensauger
- Nass- und Trockensauger
- Einscheibenmaschine
- Orbitalmaschine
- Walzenbürstmaschine
- Sprühextraktionsmaschine
- Sprühextraktionsgeräte
- Sprüh-Saug-Maschine
- Scheuersaugmaschinen
- Bodenreinigungsmaschine

M5 PLUS

Der M5PLUS Profi Sauger ist Ihr flexibler und wirtschaftlicher Begleiter in der professionellen Gebäudereinigung. Geeignet für unterschiedliche Belagsarten, besonders für den Einsatz in Hotels.



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220 V / 50 Hz
Max. Leistung	900 W
Wassersäule	2700 mm H ₂ O
Geräuschpegel	68 dB(A)
Arbeitsbreite	275 mm
Kabellänge	15 m
Volumen	10 Liter
Gewicht	5,8 kg
Grösse	35x38x43 cm

Eigenschaften

- Stabile Bauweise, kippsicher
- Leichte Handhabung
- Behälter aus stoßfestem Polypropylen
- Zubehöraufbewahrung, Parkposition
- 5-faches Filtersystem
- HEPA Filter: Filtert mit hoher Wirksamkeit Feinstaub, Schwebstoffe und Kleinstpartikel
- Inklusive Möbelpinsel, Fugendüse, Polsterdüse, HEPA-Filter und 2x Papierfilterbeutel
- Gummibereifte Räder zum Schutz des Bodens sowie eingelagerte Vorderräder sorgen für ein komfortables Reinigen

PRO1 PLUS

Der **PRO1PLUS** ist ein vielseitig einsetzbarer und zuverlässiger Trockensauger, der durch seine praktischen und intelligenten Lösungen sowie niedrigen Nutzungskosten überzeugt. Er eignet sich für die Reinigung von großen sowie kleinen Flächen und ist somit optimal für den Einsatz in Büroräumen, Hotels, Restaurants, Arztpraxen, Ladengeschäften usw.



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	900 W
Umschaltung der Motorleistung	900/600 W
Luftförderung	53 l/s
Unterdruck	27 kPa
Arbeitsbreite Bodendüsen	275 mm
Geräuschpegel	67 dB
Behältervolumen	10 Liter
Länge Netzkabel orange	15 m
Wirkungsradius	19 m
Schlauchlänge	2,8 m
Behältermaterial	stoßfestes Metallgehäuse
Filterbeutelvolumen	10 l
Durchmesser Saugrohr	36 mm
Durchmesser Saugschlauch	36 mm
Gerätgewicht ohne Zubehör	7,7 kg
Abmessung	35x42x32 cm

PRO1 PLUS

Eigenschaften

- Leistungsumschaltung möglich (900/600W)
- Netzkabel (orange) mit 15 Meter Länge mit integrierter manueller Kabelaufwicklung
- Robuste und stabile Konstruktion mit festem Metallgehäuse
- Regulierung der Saugleistung durch Nebenluftventil
- Gummibereifte Räder zum Schutz des Bodens, sowie Wand- und Möbelschutzleiste aus Gummi
- Abluftfilterkassette zur Reinigung der Abluft
- Der Motor ist gegen Überhitzung geschützt
- Einfacher und sicherer Transport durch großen, handlichen Griff
- Nebenluftventil zur Kühlung des Motors, vor allem in heißen Ländern & bei einem Dauereinsatz
- Umschaltbare Bodendüse mit Parksysteem
- Inklusive Bodendüse, Saugschlauch, 2 Metallsaugrohre, Fugendüse, Polsterdüse, Pinseldüse, 2 Vliesfilterbeutel



WD 22 P / WD 36 P / WD 50 PD / WD 80/2 PT



WD 22 P



WD 36 P



WD 50 PD



WD 80/2 PT

Leistungsstarke Modelle für die Nass- und Trockenanwendungen für den professionellen Einsatz mit Kunststoffbehälter in unterschiedlichen Ausführungen.

Eigenschaften

- Hocheffizienter, leistungsstarker Motor
- Zubehörhalterung
- Abluftfilter für eine vielseitige Anwendung
- Automatische Schwimmerabschaltung für eine lange Lebensdauer
- Inkl. Trockenbodendüse, Wasserdüse, Pinseldüse, Fugendüse, Polsterdüse, Textilfilter

TECHNISCHE DATEN

	WD 22 P	WD 36 P	WD 50 PD	WD 80/2 PT
Maße	50x38x48,5 cm	50x38x68,5 cm	52,5x49,5x82,5 cm	61x52x92 cm
Gewicht	8,7 kg	8,7 kg	12,5 kg	19 kg
Max. Leistungsaufnahme	1250 W	1250 W	1450 W	2500 W
Behälter Fassungsvermögen	22 l	36 l	50 l	80 l
Tatsächliches Fassungsvermögen	11 l	25 l	35 l	56 l
Wassersäule	235 mbar	235 mbar	260 mbar	225 mbar
Luftförderung	71 l/s	71 l/s	74 l/s	142 l/s
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)

WD 30

Leistungsstarker 30 Liter Nass-/Trockensauger mit Edelstahlgehäuse

Eigenschaften

- Leistungsstark
- Mit stabilem Edelstahlgehäuse
- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zyklon Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung
- Leicht zu bewegen dank breitem Fahrwerk und langem Radstand
- Die im Lieferumfang enthaltene Bodendüse (360 mm) kann durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürsten von einer Nassbodendüse zu einer Trockenbodendüse umgestellt werden
- Inkl. Aluminium Saugrohr (2x0,5 m), Saugschlauch komplett (2,5 m), Nassbodendüse (360 mm) mit Parkhaken, Bürststreifen (360 mm), Fugendüse (230 mm), Rundpinsel, Zykloneinsatz, HEPA 13-Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Netzkabel (7,5 m) schwarz



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz.
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Volumenstrom	48 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	230 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	30 Liter
Länge Netzkabel	7,5 m
Länge Saugschlauch	2,5 m
Durchmesser Saugschlauch	32 mm
Durchmesser Saugrohr	32 mm
Gerätgewicht	8,9 kg
Abmessungen (LxBxH)	42 x 38 x 63 cm

SILENCE S9Q

Dieser Trockensauger wurde speziell für den Gebrauch und Einsatz in der Gebäudereinigung entwickelt.



TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	220 V / 50 Hz
Max. Leistung	900 W
Wassersäule	2500 mm H ₂ O
Luftförderung	35 l/s
Arbeitsbreite	275 mm
Geräuschpegel	68 dB
Volumen	7 Liter
Kabellänge	15 m
Gewicht	7 kg
Grösse	33x40x40 cm

Eigenschaften

- Stabile Bauweise, kippsicher
- Leichte Handhabung
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Parkposition für Bodendüse
- 5-fach gefiltert → Langlebigkeit des Motors
- Oranges Netzkabel verringert die Gefahr einer Stolperfalle
- Inklusive Möbelpinsel, Fugendüse, Polsterdüse, Kartuschenfilter und Vliesfilterbeutel

SD17

Leistungsstarke Einscheibenmaschine universell und vielseitig einsetzbar.
Zur Intensivreinigung aller Bodenbeläge sowie für leichte Polierarbeiten geeignet.



IM SET INKLUSIVE



Schrubbürste



Shampooerbürste



Pad-Treibteller



Frischwassertank

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	17" = 432 mm
Netzspannung	220-240 V/50 Hz
Motorleistung	1200 W
Bürstendrehzahl	154 U/min
Durchmesser Treibteller	16-17" m
Flüssigkeitstank	10 Liter
Kabellänge	12 m
Gewicht	38 kg

Eigenschaften

- Robustes Planetengetriebe
- Integrierter 10 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel
- Große gummierte Räder für einen einfachen Transport

ORBITAL HEAVY OR17

Die HEAVY OR17 überzeugt mit ihrer Bewegungskombination aus exzentrischer Bewegung und Drehbewegung. Der oszillierende Kopf passt sich allen Oberflächen an und ermöglicht auch ein Arbeiten auf unebenen Böden.

Eigenschaften

- Robuste Bauweise, das hohe Eigengewicht von 71,5 kg und die Bedienerfreundlichkeit zeichnen die Professionalität dieser Maschine aus
- Einfache Handhabung wird ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert
- Die spezielle Orbitaltechnologie verbessert deutlich die mechanische Reinigungskraft




TECHNISCHE DATEN	
Arbeitsbreite	17"= 430 mm
Netzspannung	220-240 V/50 Hz
Motorleistung	1300 W
Bürst-/ Paddruck	48,2 g/cm ²
Unterfahrhöhe	285 mm
Umdrehungen	1500 U/min
Geräuschpegel	< 54 dbA
Flüssigkeitstank	12 Liter
Kabellänge	12 m
Gewicht (ohne Zubehör)	71,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	1200x730x450 mm



ANIKO350 DUO BRUSH

ANIKO350 Duo Brush ist eine Bürstmaschine für die professionelle Reinigung sowohl von Teppichböden als auch von Hartbodenbelägen. Dank dem kontra-rotierenden Bürstsystem für den täglichen Einsatz von der Einarbeitung der Reinigungsmittel bis hin zur Schmutzaufnahme geeignet. Ihre geringe Arbeitsbreite von nur 35 cm ermöglicht die Reinigung in engen Räumen.

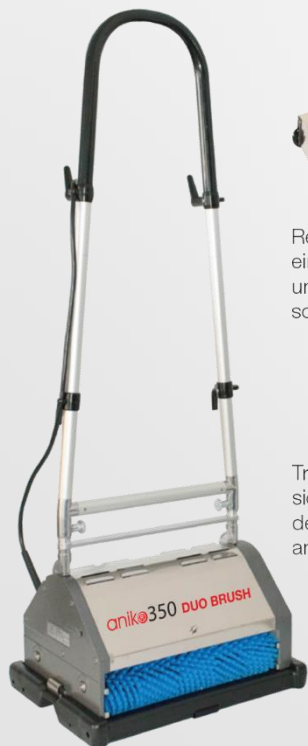

IM SET INKLUSIVE



Renovatoren zur einfachen Nass- und Trockenschmutzaufnahme.



Staubschutz zur Verwendung bei der Einarbeitung des Granulates.



Transporttasse zum sicheren Transport der Bürstmaschine an den Einsatzort.



2 Standardbürsten in Blau

TECHNISCHE DATEN	
Maße [LxBxH]	40,5x28,5x23 cm
Maße mit Griff [LxBxH]	40,5x28,5x117 cm
Gewicht Maschine	21,3 kg
Motorleistung	600 W
Bürstumdrehungen	483 U/pM
Kabellänge 230 V	10 m
Schmutzwassertank	2,8 Liter
Reinigungsleistung Teppich	bis zu 100 m ² /h
Reinigungsleistung Hartboden	bis zu 200 m ² /h
Lautstärke [auf 0,5 m]	57,8 db

Eigenschaften

- Entfernung von Grobschmutz
- Zur Teppich- und Hartbodenreinigung einsetzbar
- Kontra-rotierendes Bürstsystem
- Trocken- und Feuchtreinigung möglich
- Aufbürsten des Teppichflors
- Einfache Anwendung
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten in der Gebäudereinigung

ANIKO30 SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE

Eine Sprühextraktionsmaschine für die professionelle Reinigung von kleinen Teppich- und Hartbodenoberflächen. Trotz der kleinen Maße ist sie für den professionellen Einsatz und den intensiven Gebrauch geeignet. Dank der hohen Saugleistung der ANIKO30 wird so viel Schmutz wie möglich vom Boden abgesaugt und eine sehr schnelle Trocknung ermöglicht. Die geringe Arbeitsbreite von nur 27 cm ermöglicht die Reinigung in engen Räumen.



Eigenschaften

- Inkl. Sauglanze für Teppich- und Hartböden
- Robuste Bauweise, Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit
- Einfache Anwendung
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten in der Gebäudereinigung
- Kupplung aus Messing
- Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung
- Höhenverstellbarer Griff zur besseren Ergonomie

ANIKO30 SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE



TECHNISCHE DATEN	
Maße	30x42x53 cm
Maße Verpackung	34x53x70 cm
Gewicht Maschine	12 kg
Gewicht inkl. Verpackung	15 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	zweistufig / 45 l/sec
Max. Leistung	1500 W
Wassersäule	3000 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	70 W, 4,0 bar, 1,5 l/min
Frischwassertank	14 Liter
Schmutzwassertank	14 Liter
Anzahl Düsen	1
Kabellänge	10 m
Länge Schlauch	2,5 m
Flächenleistung	60 m ² /h
Lautstärke	66 db

ANIKO60 SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE

Die **ANIKO60** ist eine Sprühextraktionsmaschine für die professionelle Reinigung von mittelgroßen Teppichoberflächen. Trotz ihrer kräftigen und kompakten Bauweise ist sie leicht zu tragen und eignet sich für den professionellen Einsatz in der Gebäudereinigung. Dank der hohen Saugleistung der ANIKO60 wird so viel Schmutz wie möglich vom Boden abgesaugt und eine sehr schnelle Trocknung ermöglicht. Ihre geringe Arbeitsbreite von nur 30 cm ermöglicht die Reinigung in engen Räumen.



Eigenschaften

- Inkl. Sauglanze für Teppichböden
- Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit einfache Handhabung
- Robuste Bauweise
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten in der Gebäudereinigung
- Kupplung aus Messing
- Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung
- Höhenverstellbarer Griff zur besseren Ergonomie
- Membranpumpe mit By-Pass

ANIKO60 SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE



TECHNISCHE DATEN

Maße	38x50x78 cm
Maße Verpackung	42x65x91 cm
Gewicht Maschine	24 kg
Gewicht inkl. Verpackung	33 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	zweistufig / 45 l/sec
Max. Leistung	1500 W
Wassersäule	3000 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	80 W, 9,0 bar, 4,5 l/min
Frischwassertank	30 Liter
Schmutzwassertank	30 Liter
Anzahl Düsen	3
Kabellänge	10 m
Länge Schlauch	5 m
Flächenleistung	80 m ² /h
Lautstärke	67 db

ANIKO30 FOAMTEC

Die ANIKO30 FOAMTEC ist eine kleine Sprüh-Saug-Maschine mit Schaumtechnologie für den professionellen Einsatz an Wänden, Decken und sonstigen Oberflächen, die mit Hilfe von Schaum gereinigt werden müssen. Trotz der kleinen Maße ist sie für den professionellen Einsatz und den intensiven Gebrauch geeignet. Der aufgesprühte Schaum bleibt an der Oberfläche haften und ermöglicht eine lange Einwirkzeit und eine intensivere Reinigungskraft. Vorteile der Schaumtechnologie sind u. a. die Einsparung von Zeit und Reinigungsmitteln sowie der visuelle Effekt bei der Reinigungsarbeit.



Eigenschaften

- Handliche Größe, einfache Anwendung
- Robuste Bauweise, Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten von sehr verschmutzten Sanitärbereichen, Großküchen, etc.
- Regulierte Dosierung des Reinigungsmittels
- Einfache Einstellung von Schaumphase auf Spülphase
- Kanister mit Reinigungsmittel kann dank der eingebauten Haltevorrichtung perfekt auf der Maschine platziert werden
- SANEX FOAM Schaumreiniger speziell entwickelt für ANIKO 30 FOAMTEC

ANIKO30 FOAMTEC



TECHNISCHE DATEN	
Maße	38x70x86 cm
Maße Verpackung	54x90x115 cm
Gewicht Maschine	50 kg
Gewicht inkl. Verpackung	77 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	zweistufig / 50 l/sec
Max. Leistung	1000 W
Wassersäule	2200 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	90 W, 9,0 bar, 5 l/min
Frischwassertank	14 Liter
Schmutzwassertank	14 Liter
Anzahl Düsen	1
Kabellänge	10 m
Länge Schlauch	5,5 m
Flächenleistung	25 m ² /h
Kompressor	350 W

ANIKO25 BRUSH

Die **ANIKO25** ist ein Sprühextraktions-Bürstautomat für die professionelle Reinigung von kleinen Teppich- und Hartbodenoberflächen. Der automatisch regelbare Druck der rotierenden Bürste ermöglicht die Grundreinigung von stark verschmutzten Teppich- und Hartböden. Ihre geringe Arbeitsbreite von nur 29 cm ermöglicht die Reinigung in engen Räumen.



Eigenschaften

- Schnelle Umwandlung von Teppich- zur Hartbodenreinigung durch einfaches Kippen eines Hebels
- Robuste Bauweise
- Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit
- Einfache Anwendung
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten in der Gebäudereinigung
- Regelbare Wassermenge
- Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung

ANIKO25 BRUSH



TECHNISCHE DATEN

Maße	29x78x90 cm
Maße Verpackung	36x60x76 cm
Gewicht Maschine	21 kg
Gewicht inkl. Verpackung	25 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	zweistufig / 50 l/sec
Max. Leistung	1000 W
Wassersäule	2200 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	70 W, 4,0 bar, 1,5 l/min
Frischwassertank	12 Liter
Schmutzwassertank	12 Liter
Anzahl Düsen	3
Leistung Bürste	90 W, 600 Umd./min, 232 mm
Kabellänge	12 m
Länge Schlauch	2,5 m
Flächenleistung	120 m ² /h
Lautstärke	60 db

ANIKO70 BRUSH

Die **ANIKO70** ist ein Sprühextraktions-Bürstautomat für die professionelle Reinigung von mittleren und großen Teppich- und Hartbodenoberflächen. Dank der Arbeitsbreite von 40 cm können große Räume schnell und effektiv gereinigt werden. Der automatisch regelbare Druck der rotierenden Bürste ermöglicht die Grundreinigung von stark verschmutzten Teppich- und Hartböden.



Eigenschaften

- Hohe Saugleistung dank dreistufigem Motor
- Schnelle Umwandlung von Teppich- zur Hartbodenreinigung
- Bequeme Arbeitshöhe
- Geräuscharm, da nur 60 Dezibel
- Robuste Bauweise, Tank aus Polyäthylen mit hoher Dichtigkeit
- Einfache Anwendung
- Ideal für professionelle Reinigungsarbeiten in der Gebäudereinigung
- Regelbare Wassermenge
- Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung

ANIKO70 BRUSH



TECHNISCHE DATEN

Maße	42x104x96 cm
Maße Verpackung	50x110x114 cm
Gewicht Maschine	50 kg
Gewicht inkl. Verpackung	65 kg
Saugmotor / max. Luftleistung	dreistufig / 45 l/sec
Max. Leistung	1500 W
Wassersäule	3400 mmH ₂ O
Leistung Pumpe mit By-Pass	80 W, 9,0 bar, 4,5 l/min
Frischwassertank	35 Liter
Schmutzwassertank	35 Liter
Anzahl Düsen	4
Leistung Bürste	120 W, 600 Umd./min, 363 mm
Kabellänge	15 m
Flächenleistung	250 m ² /h
Lautstärke	60 db

510BM SCHEUERSAUGMASCHINE

Die handgeführte Scheuersaugmaschine 510BM ist ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung, besonders von stark frequentierten Bereichen wie z.B. Einkaufszentren, Supermärkte, Büros und öffentliche Einrichtungen. Die 510BM zeichnet sich durch Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und einer hervorragenden Reinigungsleistung aus. Dank des großen Bürstendurchmessers werden große Flächen zuverlässig schnell und rückstandslos gereinigt.



TECHNISCHE DATEN

Bürste Durchmesser	510 mm
Saugbreite	760 mm
Batterie	2 x DC12V 100 AH
Bürstmotor	550 W
Flächenleistung	2000 m ² /h
Wassertank	47 Lt (Frisch)-50 Lt (Schmutzig)
Umdrehungen Bürste	150 rpm
Bürstendruck	30 kg
Max. Unterdruck	180 mbar
Arbeitszeit	3 h
Gewicht (Netto)	75 kg / 135 kg (mit Batterie)

Eigenschaften

- Leichte Handhabung
- Optimale Reinigungsleistung
- Ergonomisches Design
- Robuste Bauweise
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Hohe Wendigkeit

510BM SCHEUERSAUGMASCHINE



-  Reinigen
-  Saugen



Ergonomischer Griff mit bedienerfreundlichem Sensor



Mit Netzkabel für On-Board-Ladegerät

Wasserregelung

Füllstand

520BM SCHEUERSAUGMASCHINE

Die handgeführte Scheuersaugmaschine 520BM ist ideal für die Grund- und Unterhaltsreinigung, besonders von stark frequentierten Bereichen wie z.B. Einkaufszentren, Supermärkte, Büros und öffentliche Einrichtungen. Die 520BM zeichnet sich durch Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und einer hervorragenden Reinigungsleistung aus. Dank des großen Bürstendurchmessers werden große Flächen zuverlässig schnell und rückstandslos gereinigt.



TECHNISCHE DATEN	
Bürste Durchmesser	510 mm
Saugbreite	760 mm
Batterie	2 x DC12V 100 AH
Bürstmotor	550 W
Flächenleistung	2000 m ² /h
Wassertank	50 Lt (Frisch)-55 Lt (Schmutzig)
Umdrehungen Bürste	150 rpm
Bürstendruck	30 kg
Max. Unterdruck	180 mbar
Arbeitszeit	3 h
Gewicht (Netto)	85 kg / 145 kg (mit Batterie)

Eigenschaften

- Leichte Handhabung
- Optimale Reinigungsleistung
- Ergonomisches Design
- Robuste Bauweise
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Hohe Wendigkeit

520BM SCHEUERSAUGMASCHINE



-  Reinigen
-  Saugen



Ergonomischer Griff mit bedienerfreundlichem Sensor



Mit Netzkabel für On-Board-Ladegerät

Wasserregelung
Füllstand

660BR/90L AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE

Die akkubetriebene kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine 660BR/90L reinigt schnell und komfortabel mittlere bis große Flächen zuverlässig schnell sowie rückstandslos. Dank hoher Reinigungsleistung mit 2 Bürsten oder 2 Treibtellern und ergonomischer Bedienung wird ein müheloses und anwenderfreundliches Reinigen gewährleistet. Eine einfache Bedienung und mechanische Aufbauweise sorgen für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz.



Eigenschaften

- Kompakte und robuste Aufsitz-Maschine
- Hohe Wendigkeit, ideal auch für engere Bereiche
- Ergonomisches Design
- Leiser Betrieb
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel
- Sehr gute Absaugergebnisse
- LED-Lampen

660BR/90L AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	2 x 12 V (24 V) 150 Ah
Arbeitsbreite	660 mm / 2 x 330 mm (2 x 13")
Bürstmotor	2 x 400 W
Bürstendrehzahl	180 U/min
Saugmotor	450 W
Pumpendruck	160 mbar
Motor Radantrieb	500 W
Geschwindigkeit	0-7 km/h
Frischwassertank	90 L
Schmutzwassertank	100 L
Flächenleistung	ca. 3800 m ² /h
Laufzeit / Ladezeit	180 min / 8 Std.
Absaugbreite	1000 mm
Gewicht m. Batterien	262 kg
Abmessungen	140 x 75 x 139 cm



TIGER 40 BODENREINIGUNGSMASCHINE

Mit der TIGER 40 BODENREINIGUNGSMASCHINE sind die Zeiten einer anstrengenden und Zeitaufwändigen Reinigung vorbei. Eine kompakte, ergonomische Bodenreinigungsmaschine, die Flexibilität und Beweglichkeit verbindet und täglich für eine erleichterte Reinigung sorgt.



ZEITSPAREND:

Reinigt schnell und reduziert Arbeitskosten



NACHHALTIG:

Bei der Reinigung werden durchschnittlich 70 % weniger Wasser verwendet



EFFEKTIV: Erfolgreich und zielführend reinigen

Eigenschaften

- Schrubben und Saugen in einem Arbeitsgang
- Perfektes Trocknen des Bodens, sofort begehbar
- Reinigung von engen Räumen möglich
- Kombinierbar mit verschiedenen Pads und Bürsten
- Leicht abnehmbare Tanks
- Lässt sich leicht bewegen
- Leichte Handhabung dank des universalen Gelenksystems

TIGER 40 BODENREINIGUNGSMASCHINE

TECHNISCHE DATEN

Spannung	DC 36 V
Arbeitsbreite	42 cm
Saugbreite	44 cm
Flächenleistung	700 m ² /h
Durchmesser der Bürstenteller/Bürsten	17,5 cm / 21 cm
Geschwindigkeit Treibteller langsam/schnell	270/340 rpm
Treibteller Motor	2 x 150 W
Bürstendruck	11 kg
Saugmotor	150 W
Unterdruck	120 mbar
Wenderadius	30 cm
Frischwassertank	2 l
Schmutzwassertank	3,5 l
Geräuschpegel	65 dB
Batterien	7,5 Ah-36 V (Lithium)
Gewicht Batterien	2 kg
Nettogewicht Maschine	16 kg
Bruttogewicht inklusive Verpackung	20 kg



Licht:
Mit LED-Beleuchtung für eine verbesserte Sicht der zu reinigenden Fläche.

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**